

# SYSTEME DE TRANSPORT MULTIFONCTIONNEL

**FACILEMENT,  
RAPIDEMENT  
ET EN TOUTE SÉCURITÉ**



**CHARGER DÉCHARGER TRANSPORTER**



**Avec votre propre application!**

**SMART TROLLEY, EASY (UN)LOADING**


[www.dynnox.com](http://www.dynnox.com)

**DYNNOX**

# MULTIFONCTIONNEL



Réfrigérateur



Réservoir à eau



Coffre de transport

?

Vos besoins



Machines



Etabli ou pièces détachées

Dynnox se compose de deux parties principales:

- Le châssis
- L'application

En combinant ces deux parties principales avec quelques éléments sur mesure, Dynnox répond totalement à vos besoins spécifiques.

Capacité de charge:  
**250 kg**

# CARACTÉRISTIQUES

- **Multifonctionnel**
- **Facilité et rapidité** de chargement, déchargement et transport en **toute sécurité**
- **En un trajet**, votre cargaison est là où vous le souhaitez
- **Une seule personne** suffit
- Meilleur **rendement** et meilleures **conditions de travail**
- **Préparation anticipée du travail**
- Valorise **l'image professionnelle** de votre entreprise
- **Une technique très simple**: un entretien très simple

# EXEMPLES

Service technique



Vétérinaire



Restauration



Entretien des plantes



# MODÈLES

## • Dynnox L46


largeur du cadre : 460 mm  
longueur du cadre : 962 mm  
poids : env. 42 kg  
Attention: ce modèle a une largeur de 360 mm à l'avant.

## • Dynnox XL36

largeur du cadre : 360 mm  
longueur du cadre : 1250 mm  
poids : env. 42 kg  
Attention : la hauteur maximale de ce modèle est de 580 mm.

## • Dynnox XL53

largeur du cadre : 530 mm  
longueur du cadre : 1250 mm  
poids : env. 44,5 kg

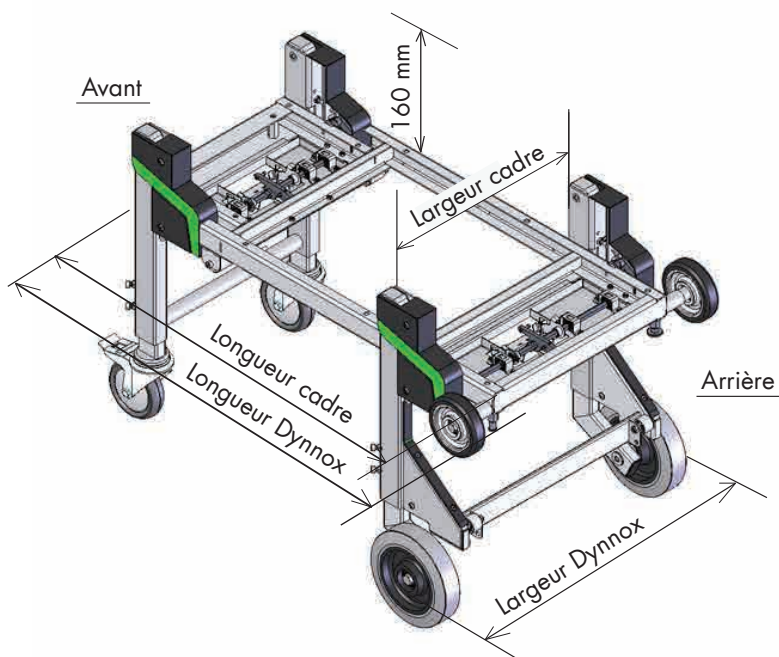

- "largeur Dynnox" = "largeur cadre" + 190 mm
- "longueur Dynnox" = "longueur cadre" + 45 mm
- 160 mm au-dessus du cadre l'application peut être 200 mm plus large.


# SIMPLICITÉ & EFFICACITÉ

Les mécanismes avant et arrière sont identiques et montés dans un bloc: entretien simplifié

Grâce à une hauteur maximale par rapport au sol de 680 mm, Dynnox est utilisable dans tous les véhicules utilitaires.

Ces roues pivotantes peuvent être changées. Le diamètre maximal dépend de la hauteur entre le plancher du véhicule et le sol extérieur.

Le jeu de fonctionnement de chaque pied est réglable.

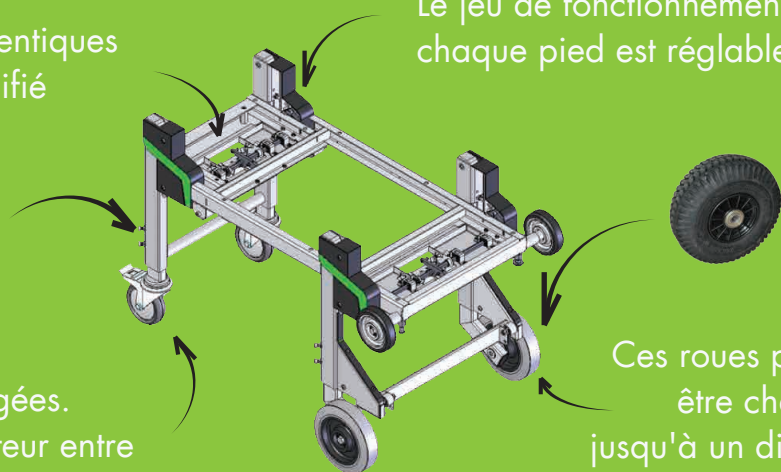

Ces roues peuvent être changées jusqu'à un diamètre maximum de 260 mm.

Gestion des stocks



Livraison d'objets lourds



Machines



Votre organisation...  
Votre besoin...  
Votre Dynnox!

## MONTAGE & SÉCURITÉ

Dynnox peut être installé dans presque toutes les marques et tous les types de véhicules utilitaires.

L'assemblage est effectué par l'un de nos revendeurs Dynnox agréés.

Lors du chargement Dynnox est fixé au sol et se verrouille automatiquement. Les éléments d'encrage sont testés selon la norme EN 75410-3.



Sur le côté



A l'arrière

## INTERFACE AUTO

- **Dynnox L46**

largeur : 794 mm  
longueur : 1185 mm


- **Dynnox XL36**

largeur : 694 mm  
longueur : 1470 mm

- **Dynnox XL53**

largeur : 864 mm  
longueur : 1470 mm

(A) Panneau contreplaqué d'au moins 12 mm d'épaisseur.

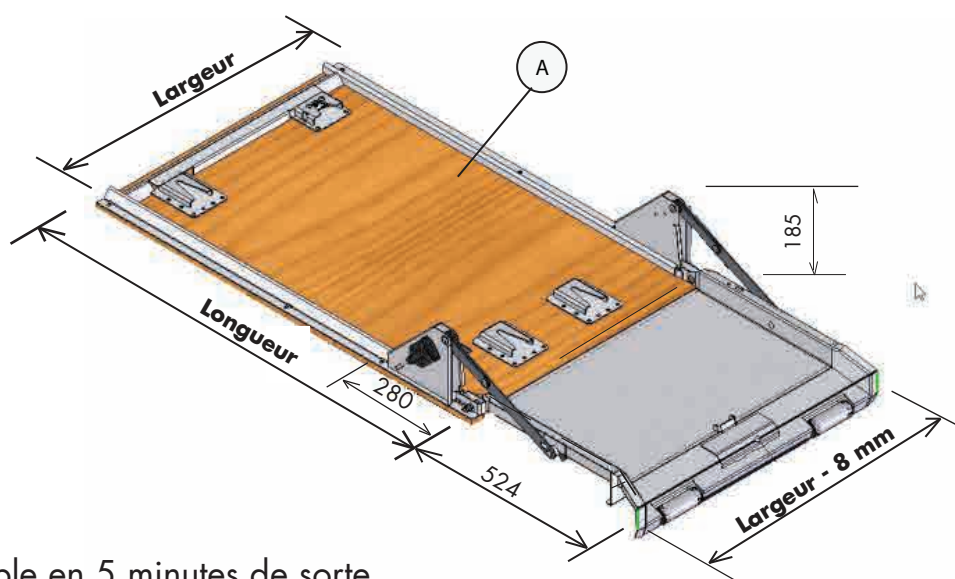

L'interface auto peut être amovible en 5 minutes de sorte que vous pouvez utiliser cette place d'autres fins.

## DYNNOX VOUS EST PROPOSÉ PAR:

**DYNNOX**

Dynnox est une marque d'Innobase BV (Pays-Bas)

T +31(0)306877301 E info.fr@dynnox.com

I www.dynnox.com CCI NL-30195131



Film de présentation